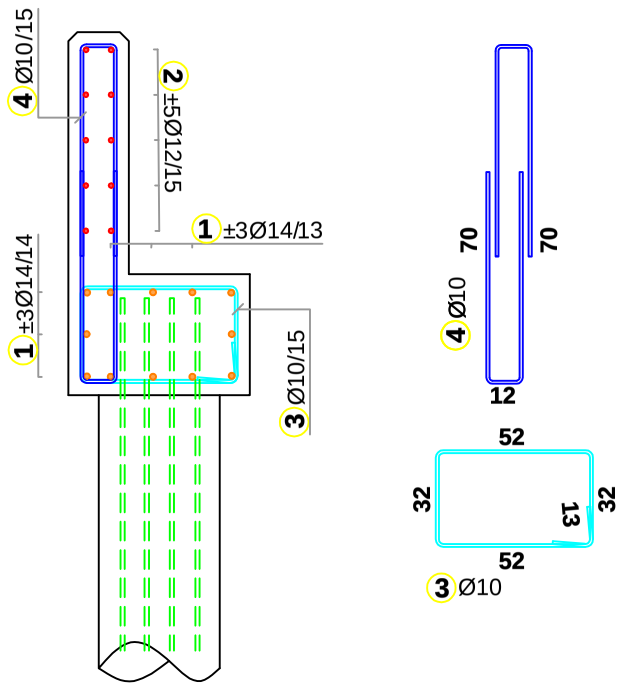

OPOMBA:

- Palice (L=6m) po potrebi rezati na licu mesta. Dolžina preklopa naj bo min. 60xØ stikovane palice! Preklopi so v izvlečku že upoštevani.
- Zaščitni sloj betona je debeline 4 cm (pilotna greda in parapetni zid)

IZVLEČEK ARMATURE
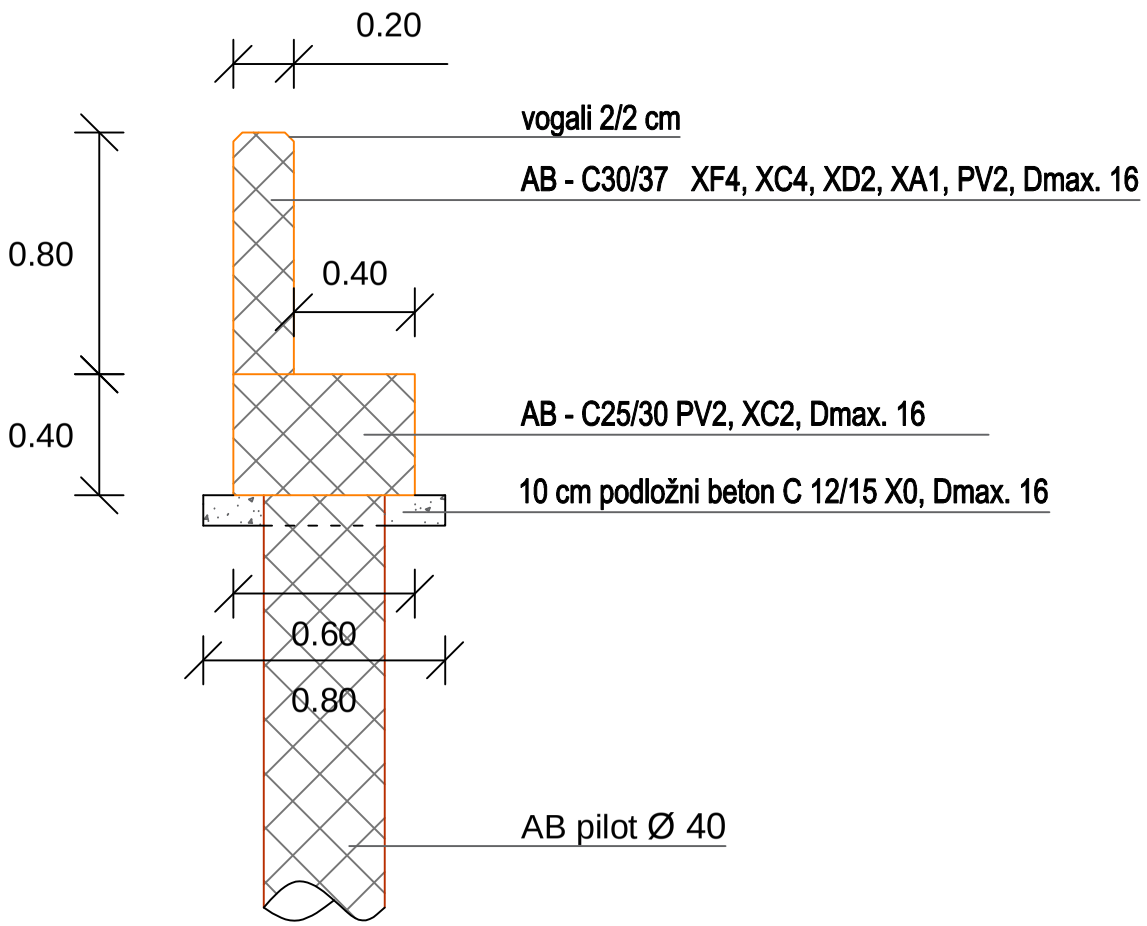
OZN.	OBLIKA IN MERE (cm)	Ø (mm)	L (m)	N (kos)	L x N (m)	kg/m	kg
1	600	14	6.00	45	270	1.242	335
2	600	12	6.00	37	222	0.920	204
3	52 / 50 / 32 / 30 / 13 / 32 / 52	10	1.90	135	257	0.638	164
4	70 / 12 / 10 / 70	10	1.50	270	405	0.638	258
5	35 / 10 / 8 / 35 zaključki na čelni strani parapetnega zida	12	0.80	20	16	0.920	15
6	35 / 30 / 28 / 35 zaključki na čelni strani pilotne grede	14	1.00	20	20	1.242	25
						SUM	1001